

Lampe tempête Optimus 300 P

Carburant : Pétrole

Puissance : 300 CP

Dates de construction : 1950 à 1955 environ.



Cette lampe appartient à Gilles. Elle fonctionne au pétrole.

C'est la première version de la 300 P. Le capot a 4 grands orifices d'aération quand la dernière version en aura 8, plus petits.



Cette Optimus 300 est tout à fait classique dans sa conception. Elle est munie d'une coupelle de préchauffage à alcool. Un modèle avec préchauffeur rapide sera nommé le 1300. En l'absence de son capot d'origine, elle a reçu un beau capot émaillé du modèle suivant : l'Optimus 350.

Cette lampe apparaît pour la première fois au catalogue de 1949. Comme l'on sait que le modèle 350 date de 1957, cela nous ferait une période de construction de 6/7 années. Mais il y a eu une dernière version en 1956. Les ouvertures d'aération dans le capot ainsi que le diamètre de la manette de pompe et le design du voyant de jauge à carburant étaient différents.



Démarrage à l'alcool avec cette coupelle spécifique aux Optimus. Elle est munie d'une jauge comme sur les Radius et peut recevoir un manomètre en option comme en atteste la vis sur le réservoir. Les toutes premières 300 P avaient un bouchon à ailettes.



Optimus

Stormlyktor

för fotogen

Nr 100, 200, 300 och 500

En 1952

- Driftsäkra och hållbara.
- Ekonomiska.
- Stormsäkra.
- NIVÅMÄTAREN anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.

Dessa lyktor levereras med behållare, glaställ och överdel av förnicklad mässing. Värmebeständig glascylinder.

På begäran levereras lyktorna med emaljerad reflektorskärm (se vidstående illustration), sidoreflektor och/eller manometer.

Med varje lykta följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blypackning, rensnälsnyckel och universalnyckel.



OPTIMUS stormlyktor nr		100	200	300	500
Ljusstyrka.....	normalljus	100	200/300	300/400	500
Behållarens rymd.....	liter	0,6	0,8	1,5	1,5
En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka	tim	22	13	11	9
Lyktans höjd	mm	260	320	395	395
Vikt med tillbehör, utan kartong	kg	1,25	1,85	2,25	2,25
Standardförpackning:					
20 lyktor i trälåda	brutto kg	45	66	83	83
eller	volym m ³	0,21	0,29	0,38	0,38
6 lyktor i kartong	brutto kg	—	15	19	19
.....	volym m ³	—	0,07	0,10	0,10

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr	100	200	300	500
Färgsare, komplett (143, 144, 114, 104 och 88)	—	146	146a	146b
Färgsare med munstycke	143a	143	143a	143b
Munstycke	50b	50	50a	50b
Brännrör	—	144	144a	144b
Blypackning	—	90	90	90
Excenter, ångspår	114	114	114	114
Excenter	105	105	105	105
Nippel	107	107	107	107
Packning	106	106	106	106
Packbox	115	115	115	115
Ratt	111	111	111	111
Visarbricka	86	86	86	86
Mutter	112	112	112	112
Resonörstäng, komplett	104c	104	104a	104b
Resonörstäng	101c	101	101a	101b
Låsmutter	102	102	102	102
Lockstycke	103	103	103	103
Resonör	88c	88	88a	88b
Resonörnyckel	119	119	119	119
Överdel	149a	149	149a	149b
Vitertak	127a	127	127	127
Vindskruv	126	126	126	126
Bricka för vitertak	131	131	131	131
Innertak	130b	130	130a	130b
Glasbit	4c	4	4a	4b
Lågspändare	3c	3	3a	3b
Gaskammare	34c	34	34a	34b
Blandningsrör	33c	33	33a	33b
Mutter till blandningsrör	130a	130	130a	130b
Glasstäl med grepp	132a	132	132a	132b
Glasstäl	130c	130	130a	130b
Glasrörnyckel	121a	121	121a	121b
Fästmutter till grepp	147	147	147	147
Bottenplatta	135c	135	135a	135b
Spritskål	124a	124	124	124
Fästskruv	134a	134	134	134
Behållare, komplett	164a	164	164a	164b
Pump, komplett	190	190	190	190
Pumpstäng med kanna	246	246	246	246
Pumpstängsmutter	250	250	250	250
Pumpknopp	252F	252F	252F	252F
Pumplock	42	42	42	42
Lådbricka	41	41	41	41
Pumpkanna, komplett	255	255	255	255
Pumpkannasmutter	257a	257	257a	257b
Pumpfläde	260	260	260	260
Pumpventil, komplett	262	262	262	262
Ventilhylsa	264	264	264	264
Blypackning	265	265	265	265
Ventilfjäder	266	266	266	266
Korkfäste	267	267	267	267
Ventillock	268	268	268	268
Fyllningskruk, komplett	5c	5	5	5
Lockpackning	119	119	119	119
Lufbskruv	311F	311F	311F	311F
Messningar	62	62	62	62
Tätningsskruv till mansmeter-säte	136	136	136	136
Packning	85	85	85	85
Nivåmätare	—	167	167a	167b
Visararrörning, komplett	—	170	170	170
Lock	—	171	171	171
Glas	—	172	172	172
Gummipackning	—	173	173	173
Mellanlaggsring	—	174	174	174
Nippel	—	174	174	174
Tillbehör	—	67	67	67
Spritskanna	—	122a	122a	122a
Reflektorskriv, emaljerad	—	123	123a	123b
Sidreflektor	—	337	337	337
Fyllningssträtt med sil	—	66	66	66
Nyckel	—	66	66	66


Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus



high power incandescent lamps and lanterns for paraffin (kerosene) are indispensable wherever a good portable light is desired, and where gas or electric light is not available.

Optimus Hurricane Lanterns

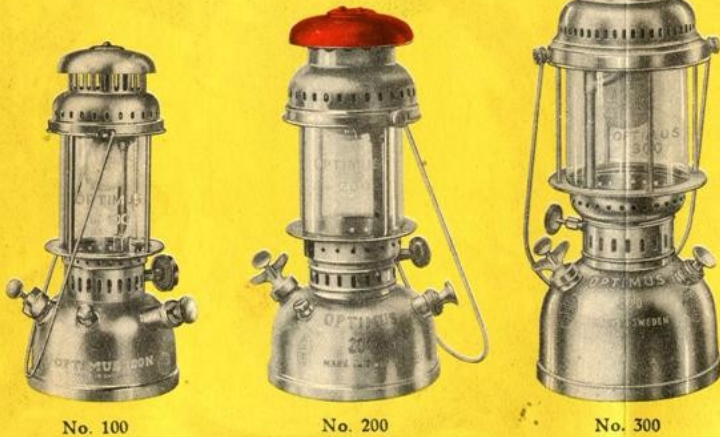

Optimus Quicklight Lanterns



Ici, on voit bien la différence entre le capot du modèle 350, avec ses grandes ouvertures et à gauche, le capot du modèle 300 plus ancien.

